

# PULVERDAUERDRUCKLÖSCHER

## Typ P 6/9/12 L-2 & P 6/9/12 LM-2



 **HEIMLICH**

### Feuerlöscher

6 kg ABC-Pulver  
34A 233B C

-  1. Sicherung ziehen
-  2. Schlauch fassen, Druckhebel kurz niederdrücken und loslassen
-  3. Düse auf den Brandherd richten, Druckhebel niederdrücken



**Vorsicht bei elektrischen Anlagen.  
Nur bis 1000 Volt. Mindestabstand 1 m.**

Nach jeder Betätigung neu füllen  
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.  
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschmittel:	6 kg SP 03/09	PS:	21 bar
Treibmittel:	N <sub>2</sub> (16 bar)	Nummer der	Anerkennung: SP 28/10 - DIN EN
Funktionsbereich:	-30 °C bis +60 °C	Typ:	P 6 L-2

Vertrieb: Brandschutz Heimlich GmbH  
Gartenfeldstraße 14 • D-35781 Weilburg-Gaudernbach  
Tel.: 0 64 71 / 62 92-0 • Fax: 0 64 71 / 62 92-166  
Hersteller: Mikrotec Mobile Services GmbH & Co. KG • Weilmünsterstraße 1 • D-75374 Bad Lindach  
[www.brandschutzheimlich.de](http://www.brandschutzheimlich.de)

  
MADE IN GERMANY

# PULVERDAUERDRUCKLÖSCHER

## Typ P 6/9/12 L-2 & P 6/9/12 LM-2

### Anwendung

Die **HEIMLICH** Pulverdauerdrucklöscher P 6/9/12 L-2 und P 6/9/12 LM-2 sind geeignet für die Brandklassen ABC und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlöscher sind nach aktueller Norm DIN EN 3 anerkannt. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.

Einsatzbereiche: Handel, Handwerk, Industrie, KFZ/LKW und Privathaushalte.

### Beschreibung

Die **HEIMLICH** Pulver-Dauerdrucklöscher P6/9/12 L-2 sind Feuerlöscher mit einem Druckhebelventil aus Messing mit Prüfventil ohne Manometer, die Modelle P6/9/12 LM-2 haben ein Manometer. Die Feuerlöscher verfügen über einen Düsenschlauch mit einer speziellen Düse zur Ausbringung des Löschmittels. Das Druckhebelventil ist gleichzeitig zum Tragen und Auslösen konstruiert.

Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare Druckhebelarmatur gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Die Feuerlöscher sind besonders servicefreundlich und durch einen informativen Siebdruck gekennzeichnet. Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

### Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten

3. Hebel niederdrücken und löschen

### Instandhaltung


Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

### Technische Daten

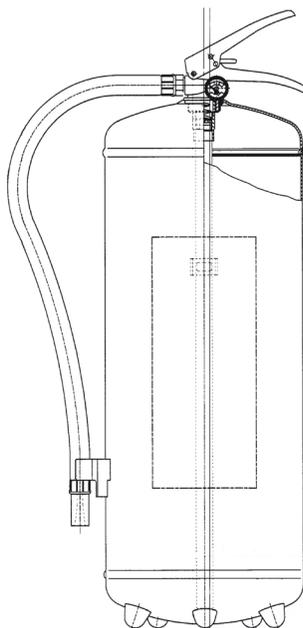

**CE**  
0036

QM-System  
zertifiziert nach  
ISO 9001

Typ: **HEIMLICH P 6 L/LM-2**

Anerkennung nach EN3: SP 28/10

Brandklasse: ABC

Inhalt: 6 kg ABC Pulver (KB 41/17)

Treibmittel: N<sub>2</sub> 16bar

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 34A 233B C

Löscheinheit: 10 LE

Funktionsdauer: ca. 19 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 515(516)/300/160mm

Gewicht: ca. 9,9 kg

Wurfweite: ca. 8 Meter

Typ: **HEIMLICH P 9 L/LM-2**

Anerkennung nach EN3: SP 29/10

Brandklasse: ABC

Inhalt: 9 kg ABC Pulver (KB 41/17)

Treibmittel: N<sub>2</sub> 16bar

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 43A 233B C

Löscheinheit: 12 LE

Funktionsdauer: ca. 28 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 515(516)/300/190mm

Gewicht: ca. 13,6 kg

Wurfweite: ca. 8 Meter

Typ: **HEIMLICH P 12 L/LM-2**

Anerkennung nach EN3: SP 30/10

Brandklasse: ABC

Inhalt: 12 kg ABC Pulver (KB 41/17)

Treibmittel: N<sub>2</sub> 16bar

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 55A 233B C

Löscheinheit: 15 LE

Funktionsdauer: ca. 37 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 590(589)/300/190mm

Gewicht: ca. 17,2 kg

Wurfweite: ca. 8 Meter

### Besondere Merkmale

- Messingarmatur komplett vernickelt inklusive Sicherheitsventil
- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar und dosierbar
- standardmäßig mit Schlauchhalter ausgerüstet
- Hochleistungslöschpulver
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **HEIMLICH** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik